




# ONDULA 4 PLUS

## ONDULA 4 PLUS'IN ÖZELLİKLERİ

- Profil et kalınlığı 3 mm'dir.
- Sistemde altta ve üstte taşıyıcı ray profili ve 4'er adet taşıyıcı tekerlek bulunmaktadır. Bu sayede montaj yerinde ister alt raya ister üst raya taşıma yaptırılabilir.
- Her tekerlek sistemi 39 mm çaplı 2 adet rulmanlı setten oluşmaktadır. Bu sayede taşıma kapasitesi artırılmakta ve sistem dengesi sağlanmaktadır.
- Taşıyıcı tekerlek sistemleri, gerektiğinde yükseklik ayarı yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle küçük, imalat ve/veya montaj terazi hataları tolere edilir.
- Kanatların, açılması ve kapanması esnasında sarkmasını önleyen tescilli özel kilit mekanizması mevcuttur.
- Camoda'ya tescilli, açılıp kapanan çıkış kapağı, ayrıcalık ve avantaj sağlar.
- Sisteme 8 mm ve 20 mm temperli çift cam uygulaması yapılmaktadır.
- Cam-profil bağlantısında kanat tasarımı ve kullanılan özel yapıştırıcı sayesinde U.V. dayanımı ve yapışma kuvveti artırılmıştır.
- Alüminyum profillerde 12 farklı renk seçeneği sunulmaktadır.
- Kanat ve ray profillerinde bulunan fırça conta kanalları sayesinde gerektiğinde, alta ve üste iki sıra fırça conta uygulaması yapılabilmektedir.
- Hava ve su geçirmezlik özelliğinin artırılması amacıyla, yan profil gerektiğinde 2 contalı (EPDM) kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.
- Cam paneller sadece sağa, sadece sola veya her iki tarafa ayrı ayrı toplanabilir.
- Çocuk emniyet kilidi ile güvenlik artırılmıştır.



## MODEL KESİTLERİ

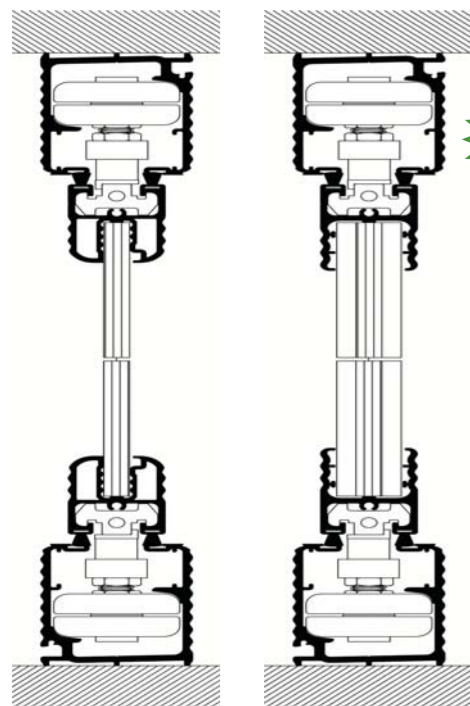

ONDULA 4 PLUS  
8 mm  
Temperli Camlı

ONDULA 4 PLUS  
20mm Temperli  
Çift Camlı

